


配置図

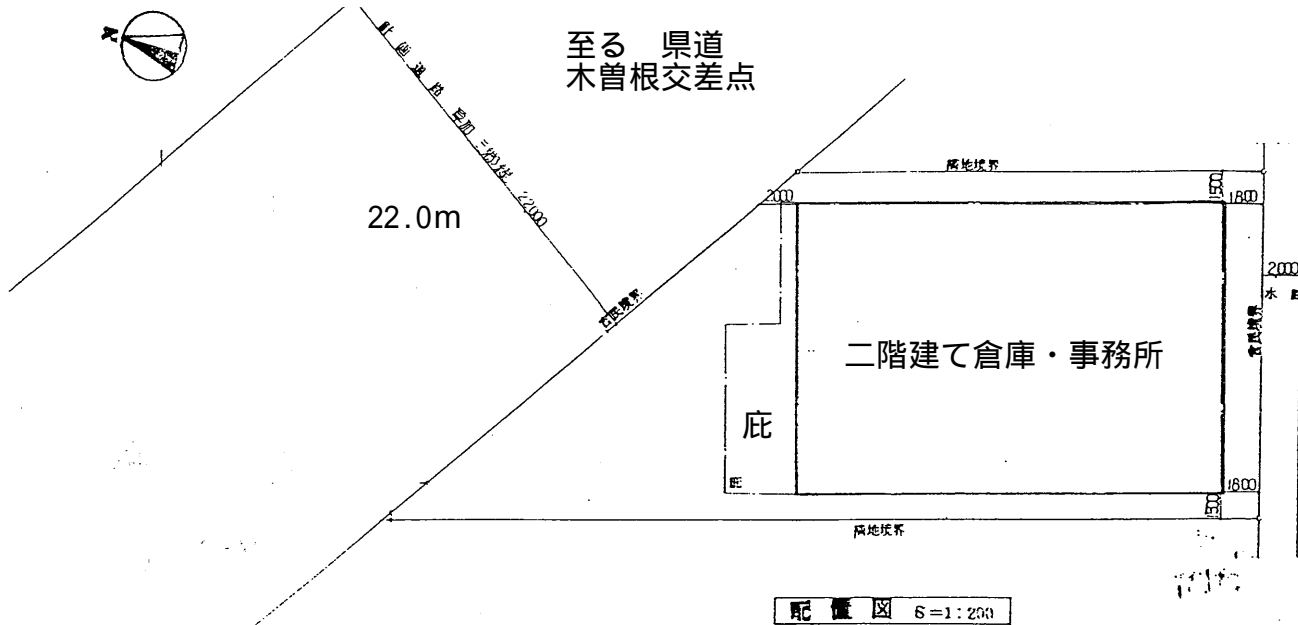

建物概長	
用途地域	工業専用地域 425-1
敷地面積 M ² 坪
建築面積	316.29 M ² 124.4坪
延面積	1階 340.87 M ² 103.12坪
	2階 340.87 M ² 103.12坪
	合計 681.74 M ² 206.24坪

内部仕上表				外部仕上表			
床	モルタル金ゴテ F. 25mm厚 D. 25mm厚	七間コンクリート金ゴテ 表式型ビス止め 20	全 左	全 左	全 左	全 左	モルタル耐毛引 H=250
巾 木	モルタル金ゴテ	ソフト巾木幅=75	全 左	全 左	全 左	全 左	ブラフターボード 12, T型ジョイナー止下地, 両面鉄板φ0.4 (R-102号)
壁	外壁材現シ 吹替O.P.	ジョイントボード ビニールクロス張	全 左	全 左	全 左	全 左	折板φ 0.6 500 947 不燃フェム裏打 (屋根30分耐火 R-0112号)
天井	吹替O.P.	軽天地下 シフトン09	全 左	全 左	全 左	全 左	サチ紙 V U 100φ 軒 軒 組 ビ 150°, 保護層 V.P H=1800
天井高		2500	2500	2500	2500	2500	ガードパイプ SGP139.8φH=1800
備考		(床・壁) 吹替O.P. 吹替 21.25mm厚 H=220					ルーフファン ルーフファン 自然換気 .600*
							窓止メ 窓止メアングル L-50-50-4メッキ仕上
							折板φ 0.6 500 947 不燃フェム裏打 (屋根30分耐火 R-0112号)

防火指定
 ジョイントボード12 — 不燃1003号
 ビニールクロス張 — 燃焼材0003号2級
 シフトン09 — 不燃1004号